

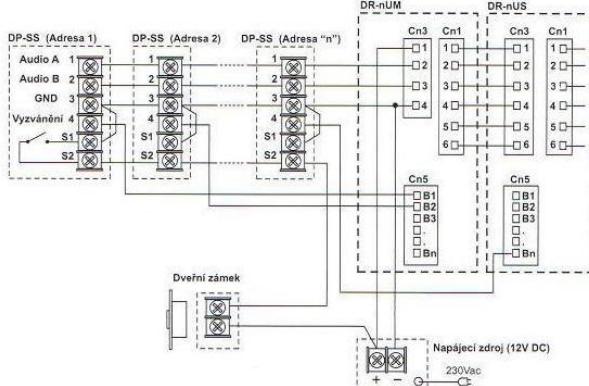

DISTRIBUTERSKI CENOVNIK ZA INTERFONSKE SISTEME
Važi od 06.04.2014
Audio Interfoni COMMAX 4+n

Slika	Model	Opis proizvoda	Cena	
			MP Cena	VP Cena
	DR-2UM	Audio Interfonski pozivni panel sa 2 tastera , sa mikrozvučnom jedinicom, Čeoni panel od eloksiраног aluminijuma, pozadinsko osvetljenje tastera. Dimenzije ugradne dozne: 121x305x36mm Dimenzije panela: 130x315x10mm	51.6	43
	DR-4UM	Audio Interfonski pozivni panel sa 4 tastera , sa mikrozvučnom jedinicom, Čeoni panel od eloksiраног aluminijuma, pozadinsko osvetljenje tastera. Dimenzije ugradne dozne: 121x305x36mm Dimenzije panela: 130x315x10mm	66	55
	DR-6UM	Audio Interfonski pozivni panel sa 6 tastera , sa mikrozvučnom jedinicom, Čeoni panel od eloksiраног aluminijuma, pozadinsko osvetljenje tastera. Dimenzije ugradne dozne: 121x305x36mm Dimenzije panela: 130x315x10mm	70.8	59
	DR-8UM	Audio Interfonski pozivni panel sa 8 tastera , sa mikrozvučnom jedinicom, Čeoni panel od eloksiраног aluminijuma, pozadinsko osvetljenje tastera. Dimenzije ugradne dozne: 121x305x36mm Dimenzije panela: 130x315x10mm	85.2	71
	DR-6US	Panel za proširenje sa 6 tastera , mogućnost priključenja više panela jedan za drugim. Čeoni panel od eloksiраног aluminijuma, pozadinsko osvetljenje tastera. Dimenzije ugradne dozne: 121x305x36mm Dimenzije panela: 130x315x10mm	56.4	47
	DR-8US	Panel za proširenje sa 8 tastera , mogućnost priključenja više panela jedan za drugim. Čeoni panel od eloksiраног aluminijuma, pozadinsko osvetljenje tastera. Dimenzije ugradne dozne: 121x305x36mm Dimenzije panela: 130x315x10mm	63.6	53
	DR-10US	Panel za proširenje sa 10 tastera , mogućnost priključenja više panela jedan za drugim. Čeoni panel od eloksiраног aluminijuma, pozadinsko osvetljenje tastera. Dimenzije ugradne dozne: 121x305x36mm Dimenzije panela: 130x315x10mm	66	55
	DR-12US	Panel za proširenje sa 12 tastera , mogućnost priključenja više panela jedan za drugim. Čeoni panel od eloksiраног aluminijuma, pozadinsko osvetljenje tastera. Dimenzije ugradne dozne: 121x305x36mm Dimenzije panela: 130x315x10mm	70.8	59
	DP-SS	Interfonska slušalica bele boje, Izuzetnog dizajna koristi se uz spoljašnju jedinicu DR-nUM (n=4, 6, 8)	15.36	12.8
	RF-1A	Napajanje za audio interfonske sisteme 12V/1A	39.6	33



FALCO
P S C

Falco PSC DOO
18000 Niš, Uroša Predića 32
Tel/Fax: +381(0)18 233 200
office@falcopsc.co.rs
www.falcopsc.co.rs



Audio Interfonski Setovi

COMMEX

	DR-201A	Pozivni panel za 1 stan, uzidna ugradnja, dvozicna komunikacija(bez slusalice)	22.8	19
	DR-201AG	Pozivni panel za 2 stana, uzidna ugradnja, dvozicna komunikacija(bez slusalice)	24	20
	DP-2S	Slusalica sa sopstvenim izvorom napajanja 220V, za DR-201 panele	27.6	23

ACI FARFISA

	1UPSD	Audio interfonski kit za jednog korisnika, Nazidni pozivni panel, Poezivanje 1+n.	58,6	48,8
	2UPSD	Audio interfonski kit za dva korisnika, Nazidni pozivni panel, Poezivanje 1+n.	76,2	63,5
	1UPD	Audio interfonski kit za jednog korisnika, Ugradni pozivni panel, Pezivanje 1+n.	61,5	51,2
	2UPD	Audio interfonski kit za dva korisnika, Ugradni pozivni panel, Poezivanje 1+n.	76,2	63,5
	KIT 4V	Audio interfonski kit za 4 korisnika, Ugradni pozivni panel, Poezivanje 4+n.	91,1	75,9
	KIT 6V	Audio interfonski kit za 6 korisnika, Ugradni pozivni panel, Poezivanje 4+n.	119,2	99,3
	KIT 8V	Audio interfonski kit za 8 korisnika, Ugradni pozivni panel, Poezivanje 4+n.	183,6	153


PT511EW

Interfonska slusalica bele boje za Farfisa interfonske sisteme 4+n

13.2
11
NA-DE

TES 14

Audio interfonski sistem za 14 korisnika (stanova), komplet uključuje slusalice, napajanje i pozivnu audio tablu sa LED pozadinskim osvetljenjem.

180
150

TES 16

Audio interfonski sistem za 16 korisnika (stanova), komplet uključuje slusalice, napajanje i pozivnu audio tablu sa LED pozadinskim osvetljenjem.

206.4
172

TES 18

Audio interfonski sistem za 18 korisnika (stanova), komplet uključuje slusalice, napajanje i pozivnu audio tablu sa LED pozadinskim osvetljenjem.

231.6
193
Dvožični Audio Interfonski Sistemi

Slika	Model	Opis proizvoda	Cena MP Cena	Cena VP Cena
	URBAN	<p>Komplet int. za 1 korisnika.</p> <p>Omogućava poziv sa spoljne jedinice i komunikaciju sa unutrašnjom. Na slušalici se nalazi taster za slanje signala za otvaranje vrata. Blister pakovanje sadrži uputstvo na srpskom jeziku, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam". Spoljna jedinica je predviđena za ugradnju na zid, a postoji mogućnost priključenja još 3 dodatne slušalice, paralelno</p>	25,5	21,25
	STRONG 1	<p>Interfonski komplet za 1 korisnika</p> <p>Omogućava poziv sa spoljne jedinice i komunikaciju sa unutrašnjom. Na slušalici se nalazi taster za otvaranje vrata. Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo na srpskom jeziku, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam". Za otvaranje električne brave nije potreban dodatni trafo. Spoljna jedinica je metalna i predviđena za ugradnju u zid, a postoji mogućnost priključenja još 3 dodatne slušalice, paralelno.</p>	49,6	41,33
	STRONG 2 b	<p>Komplet int. za 2 korisnika</p> <p>Namenjen je za povezivanje dva nezavisna korisnika (slušalice). Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo na srpskom jeziku, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam". Za otvaranje električne brave nije potreban dodatni trafo. Spoljna jedinica je metalna i predviđena za ugradnju u zid. Moguće je dodati po dve slušalice za svaki poziv.</p>	59,88	49,9



Audio T2

- Povezivanje se vrši sa dve žice 2x0,8mm do slušalice, u sistemu n+1
- Slušalice su u "stand-by" režimu do poziva sa table, tako da je obezbeđena diskrecija razgovora.
- Laka promena natpisa vlasnika, bez skidanja spoljne jedinice

	S2	Slušalica interfonska S2 bela.	7,98	6,65
	T2-2	Tastatura za dvožični audio interfon T2-2 SILVER Metalna prednja ploča. U pakovanju se isporučuje i plastična dozna za uzidnu montažu. Fiksiranje na doznu obavlja se imbus šrafovima maskiranim ispod prednje ploče. Uzidne dimenzije: 206x126x42mm	37,2	31
	T2-4	Tastatura za dvožični audio interfon T2-4 SILVER Metalna prednja ploča. U pakovanju se isporučuje i plastična dozna za uzidnu montažu. Fiksiranje na doznu obavlja se imbus šrafovima maskiranim ispod prednje ploče. Uzidne dimenzije: 206x126x42mm	39,72	33,1
	T2-6	Tastatura za dvožični audio interfon T2-6 SILVER Metalna prednja ploča. U pakovanju se isporučuje i plastična dozna za uzidnu montažu. Fiksiranje na doznu obavlja se imbus šrafovima maskiranim ispod prednje ploče. Uzidne dimenzije: 294x126x42mm	40,93	34,11
	T2-8	Tastatura za dvožični audio interfon T2-8 SILVER Metalna prednja ploča. U pakovanju se isporučuje i plastična dozna za uzidnu montažu. Fiksiranje na doznu obavlja se imbus šrafovima maskiranim ispod prednje ploče. Uzidne dimenzije: 294x126x42mm	44,14	36,78
	T2-10	Tastatura za dvožični audio interfon T2-10 SILVER Metalna prednja ploča. U pakovanju se isporučuje i plastična dozna za uzidnu montažu. Fiksiranje na doznu obavlja se imbus šrafovima maskiranim ispod prednje ploče. Uzidne dimenzije: 294x126x42mm	44,24	36,87
	PS-2E	El. sklop za napajanje modula za više S2 slušalice PS-2E	29,64	24,7
	CM-02NECH-162	MODUL ZA VISE S2 SLUŠALICA CM-02NECH-162 Koristi se za povezivanje više unutrašnjih jedinica na jedan poziv. Dimenzije: 160x110x45mm	30,02	25,02
	CM-02NEQH-162	MODUL ZA 2 ULAZA (KOMUTATOR) CM-2NEQH-62. Jedan komutator podržava 12 stanova Dimenzije: 160x110x45mm	38,21	31,84
	DC18V	Elektronski sklop DC18V/800mA, za napajanje modula CM-02NECH-162 i CM-02NEQH-162	20,47	17,06



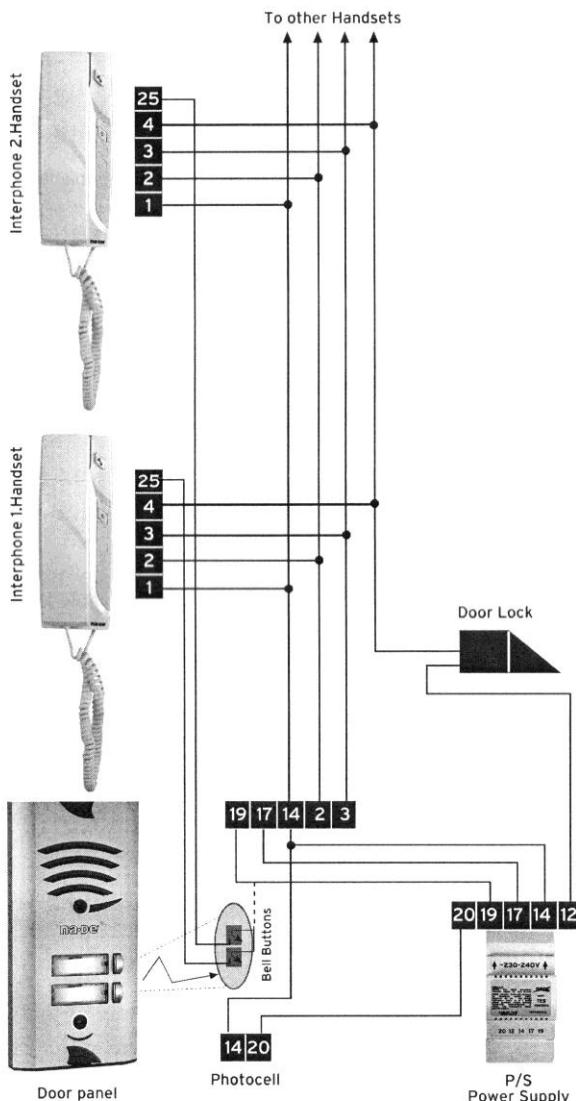
FALCO
P S C

Falco PSC DOO
18000 Niš, Uroša Predića 32
Tel/Fax: +381(0)18 233 200
office@falcopsc.co.rs
www.falcopsc.co.rs


Šeme Vezivanja Interfonskih Sistema




ECONOMIC TES SERIES WIRING DIAGRAM




FAMILY KIT

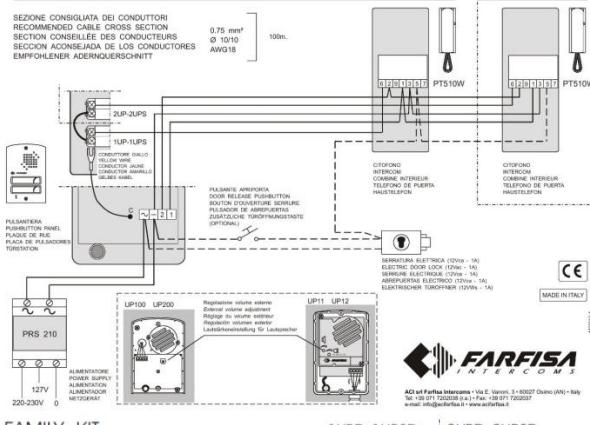

FAMILY KIT

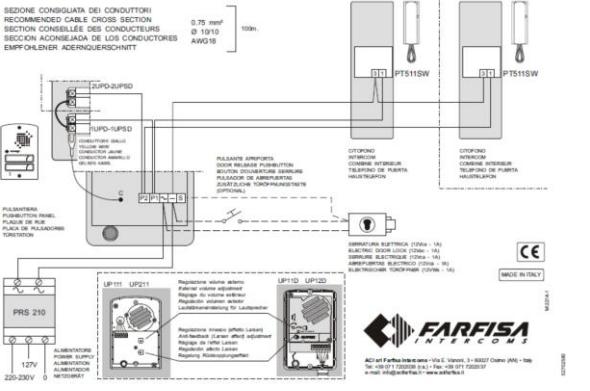









VICTORY KIT

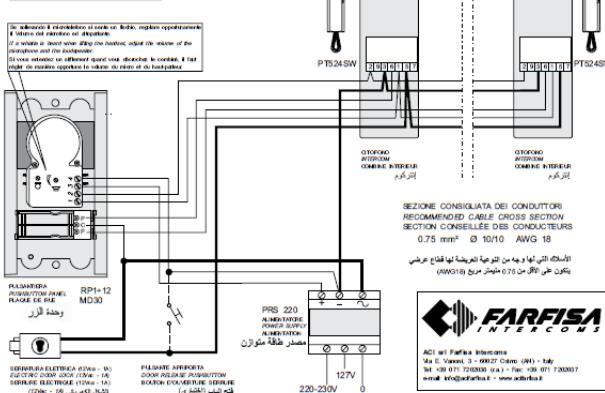


Video Interfonski Setovi

Slika	Model	Opis proizvoda	Cena MP Cena	Cena VP Cena
legrand				
	LEGRAND 369210	INTERFON VIDEO KIT 7" KOLOR 2-ŽIČNI CRNI	276	230
	LEGRAND 369200	INTERFON VIDEO KIT 7" KOLOR 2-ŽIČNI BELI	276	230
COMM				
	CDV-35A DRC-4G	Videointerfonski kit za 1 stan u boji, sadrži 3,5" LCD monitor sa slušalicom i spoljašnju nazidnu jedinicu sa 1 pozivnim tasterom. Međusobno povezivanje sa 4 žice. Mogućnost spajanja interfonske slušalice DP-4VHP.	202.8	169
	COMM CDV-35AW +DRC-40K	Videointerfonski kit za 1 stan u boji, sadrži 3,5" LCD monitor sa slušalicom i spoljnju nadzidnu jedinicu sa 1 pozivnim tasterom. Međusobno povezivanje sa 4 žice. Mogućnost spajanja interfonske slušalice DP-4VHP.	202.8	169
	COMM CDV-35UW +COMM DRC-40K	Videointerfonski 4-žični "handsfree" komplet za 1 stan, proširiv i za više stanova; sadrži 3,5" handsfree LCD monitor u boji i spoljašnju nazidnu jedinicu sa 1 pozivnim tasterom.	226.8	189
	CDV-35U DRC-4MC	Videofonski 4-žični "handsfree" komplet za 1 stan, proširiv i za vise stanova; sadrži 3,5" handsfree LCD monitor u boji i spoljašnju nazidnu jedinicu sa 1 pozivnim tasterom.	286.8	239
	CDV-70K DRC-40K	Videointerfonski komplet koji se sastoji od 7" LCD display-a u boji + COMM DRC-40K Spoljna pozivna jedinica, za četvorozične sisteme. Mogućnost spajanja dodatne slušalice za interkomunikaciju DP-4VHP, 2 video ulaza za spoljne jedinice s kamerom.	274.8	229
	CDV-70P DRC-40K	7" handsfree LCD monitor, spoljna nazidna jedinica s 1 pozivnim tasterom.	298.8	249
	COMM CDV-70AR3 +DRC40KR2	7" LCD monitor u boji, handsfree, za četvorozične sisteme. Kontrola otvaranja za 3 vrata. Mogućnost spajanja dodatne slušalice za interkomunikaciju DP-4VHP, 2 video ulaza za spoljne jedinice s kamerom.	358.8	299

	CDV-35A	3.5" monitor u boji sa slušalicom za četvorožične sisteme, prepoznaće PAL sistem. Povezuje se sa spoljašnjom jedinicom DRC-40CK, DRC-4CAN, DRC-4MC, ili DRC-nAC (n=2,4,6,8,10,12,14,16), mogućnost spajanja dve spoljašnje jedinice i dodatne slušalice.	106.8	89
	CDV-35UW	3,5" LCD handsfree monitor u boji, za četvorožične sisteme, prepoznaće PAL sistem. Povezuje se sa spoljašnjom jedinicom DRC-40CK, DRC-40 MC, DRC-4CAN ili DRC-nAC (n=2,4,6,8, 10, 12, 14, 16), mogućnost spajanja dve spoljašnje jedinice i dodatne slušalice za interkomunikaciju DP-4VHP.	142.8	119
	CDV-70K	7" LCD display u boji, za četvorožične sisteme. Povezivanje s vanjskom jedinicom DRC-4MC, DRC-40CK, DRC-4G ili DRC-nAC (n=2,4,6,8, 10, 12, 14, 16), mogućnost spajanja dodatne slušalice za interkomunikaciju DP-4VHP, 2 video ulaza za spoljne jedinice s kamerom	202.8	169
	CDV-70P	7" hands-free LCD display u boji, za četvorožične sisteme. Povezivanje s vanjskom jedinicom DRC-4MC, DRC-40MC, DRC-4G ili DRC-nAC (n=2,4,6,8, 10, 12, 14, 16), mogućnost spajanja dodatne slušalice za interkomunikaciju DP-4VHP, 2 video ulaza za spoljne jedinice s kamerom.	238.8	199
	CDV-70UX	17.78 Cm (7") TFT-DIGITAL LCD u boji, za četvorožične sisteme. Podrška za 2 spoljašnje jedinice, 1 interfon. Spremanje slike sa kamere na microSD karticu (FIFO). Kompatibilne spoljne jedinice: DRC-4U, DRC-40K, DRC-4G, DRC-4CPN2, DRC-4CGN2, DRC-4FC i DRC-nUC, DRC-nAC2 USKORO	562.8	469
	DP-4VHP	Slušalica za interkomunikaciju, bele boje, koristi se sa monitorima COMM CDV-50, COMM CDV-50A, COMM CDV-71BE, COMM CDV-35N, COMM CDV-35H, COMM DPV-4AE, COMM DPV-4PN, COMM DPV-4PF2, COMM DPV-2PS i COMM DPV-2PF	24	20
	DRC-40K	COMM DRC-40K spoljna pozivna jedinica, za četvorožične sisteme. Mogućnost spajanja dodatne slušalice za interkomunikaciju DP-4VHP, 2 video ulaza za spoljne jedinice s kamerom.	94.8	79
	DRC-4G	Spoljna antivandal pozivna jedinica za 1 stan, kamera u boji, nazidna ugradnja, za četvorožične sisteme. (pripadni monitori: COMM CDV-35A, COMM CDV-35U, COMM CDV-70P, COMM CDV-70K, COMM CDV-71BE), ne sadrži pločicu za ime. Dimenzija 101x142x32mm.	94.8	79

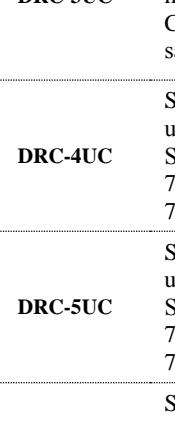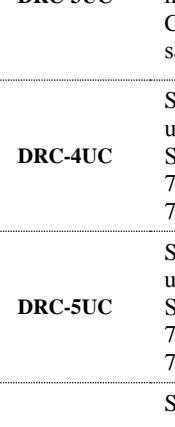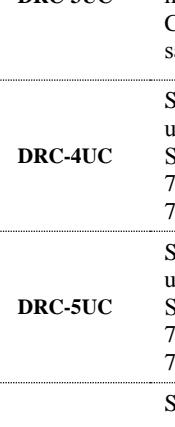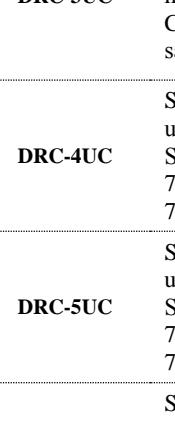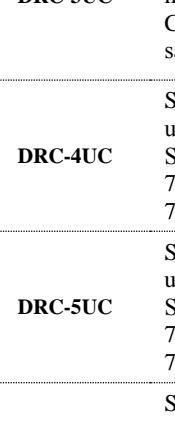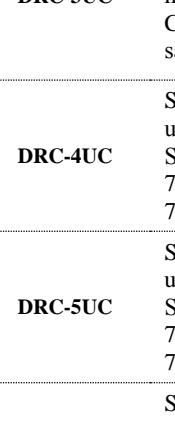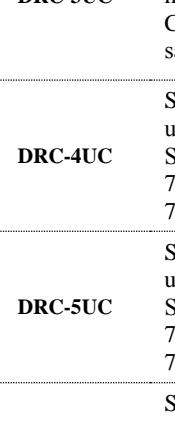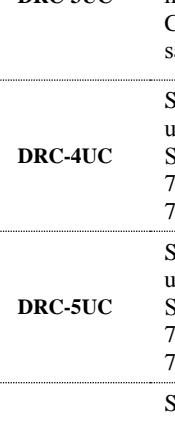	DRC-2UC Spoljna pozivna jedinica za 2 stana, kamera u boji, uzidna ugradnja, za četvorožične sisteme. Sadrži pločice za ime. Kompatibilni monitori: CDV-70U/70UM, CDV-70K/70KM, CDV-70A, CDV-70P, CDV-43Q, CDV-43N, CDV-35U, CDV-35A	178.8	149
	DRC-3UC Spoljna antivandal pozivna jedinica za 1 stan, kamera u boji, nazidna ugradnja, za četvorožične sisteme. (pripadni monitori: COMM CDV-35A, COMM CDV-35U, COMM CDV-70P, COMM CDV-70K, COMM CDV-71BE), ne sadrži pločicu za ime. Dimenzija 101x142x32mm.	190.8	159
	DRC-4UC Spoljna pozivna jedinica za 4 stana, kamera u boji, uzidna ugradnja, za četvorožične sisteme. Sadrži pločice za ime. Kompatibilni monitori: CDV-70U/70UM, CDV-70K/70KM, CDV-70A, CDV-70P, CDV-43Q, CDV-43N, CDV-35U, CDV-35A	198	165
	DRC-5UC Spoljna pozivna jedinica za 5 stana, kamera u boji, uzidna ugradnja, za četvorožične sisteme. Sadrži pločice za ime. Kompatibilni monitori: CDV-70U/70UM, CDV-70K/70KM, CDV-70A, CDV-70P, CDV-43Q, CDV-43N, CDV-35U, CDV-35A.	202.8	169
	DRC-6UC Spoljna pozivna jedinica za 6 stana, kamera u boji, uzidna ugradnja, za četvorožične sisteme. Sadrži pločice za ime. Kompatibilni monitori: CDV-70U/70UM, CDV-70K/70KM, CDV-70A, CDV-70P, CDV-43Q, CDV-43N, CDV-35U, CDV-35A.	210	175
	DRC-7UC Spoljna pozivna jedinica za 7 stana, kamera u boji, uzidna ugradnja, za četvorožične sisteme. Sadrži pločice za ime. Kompatibilni monitori: CDV-70U/70UM, CDV-70K/70KM, CDV-70A, CDV-70P, CDV-43Q, CDV-43N, CDV-35U, CDV-35A	214.8	179
	DRC-2AC2 Spoljna pozivna jedinica za 2 stana, kolor kamera, uzidna ugradnja za četvorožične sisteme. Pripadna unutrašnja jedinica: COMM CDV-35N, COMM CDV-50, COMM CDV-50A, COMM CDV-50P, COMM CDV-71BE, COMM CDV-71BE	166.8	139
	WDP-174LM/ WDR-174DS Bežicina Interfonska dodatna jedinica (potrebna glavna jedinica WDP-180D), slušalica sa punjačem, 1.8" monitor, tipka za primanje poziva i otvaranje vrata, domet 50 m , može do 4 dodatne slušalice i komunikacija između njih USKORO	190.8	159
	WDR-174DS Bežicina Dodatna portafonska slušalica sa bežičnom komunikacijom za bežični komplet COMM WDP-174LM/WDR-174DS. USKORO	94.8	79

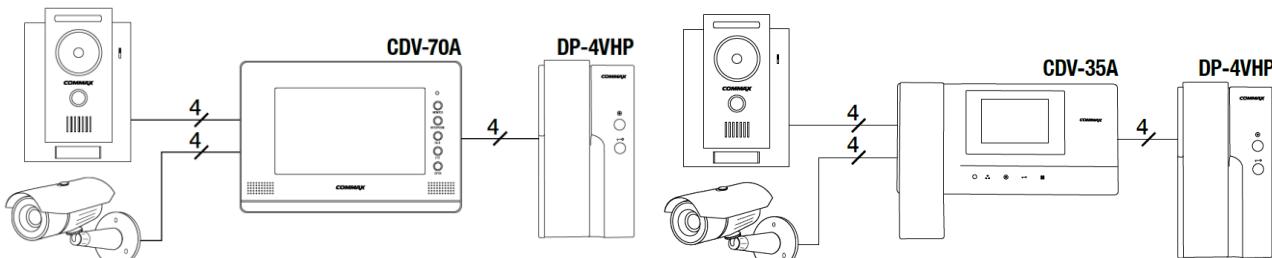


V-TEK

Slika	Model	Opis proizvoda	Cena MP Cena	Cena VP Cena
	KIT 4ViLA	Videointerfonski sistem za jednog korisnika - KOMPLET ; pakovanje sadrži: pozivnu tablu sa 1 tasterom (VT595C), monitor 7" (VT27/TD7), napajanje (PS4-16V), nadstrešnicu i ploču za montažu u ugao;	276	230
	DT16/D3	TFT monitor sa 3,5" kolor ekranom; plastično kućište; aluminijumski ram oko ekrana; elegantan dizajn; debljine 20mm; tekstualni meni; funkcija interkoma; 12 melodija zvona; napajanje 24V DC; rezolucija 320x240 piksela; kabiranje sa 2 žice;	112.8	94
	DT24/D4/SB	TFT monitor sa 4" kolor ekranom; elegantan dizajn; tasteri sa pozadinskim osvetljenjem; tekstualni meni; funkcija interkoma; 12 melodija zvona; napajanje 24V DC; rezolucija 320x240 piksela; kabiranje sa 2 žice;	93.6	78
	DT27/TD7-W	TFT monitor sa 7" kolor ekranom; elegantan dizajn sa touch tasterima ; tasteri sa pozadinskim osvetljenjem; tekstualni meni; funkcija interkoma; 12 melodija zvona; napajanje 24V DC; rezolucija 800x480 piksela; kabiranje sa 2 žice; kućište u beloj boji	169.2	141
	DT27/TD7-B	TFT monitor sa 7" kolor ekranom; elegantan dizajn sa touch tasterima ; tasteri sa pozadinskim osvetljenjem; tekstualni meni; funkcija interkoma; 12 melodija zvona; napajanje 24V DC; rezolucija 800x480 piksela; kabiranje sa 2 žice; kućište u beloj boji	169.2	141
	DT27SD/TD7-W DT27SD/TD7-B	TFT monitor sa 7" kolor ekranom; elegantan dizajn sa touch tasterima; tasteri sa pozadinskim osvetljenjem; meni sa ikonama; 128MB interne memorije i slot za SD karticu do 8GB (bez kartice); mogućnost pravljenja fotografija i video snimaka; digitalni foto ram; funkcija interkoma; 12 melodija zvona; napajanje 24V DC; rezolucija 800x480 piksela; kabiranje sa 2 žice; kućište u beloj/crnoj boji	234	195
	DT47M/TD7-W DT47M/TD7-B	TFT monitor sa 7" kolor ekranom; elegantan dizajn sa touch tasterima; tasteri sa pozadinskim osvetljenjem; meni sa ikonama; 128MB interne memorije i slot za SD karticu do 8GB (bez kartice); mogućnost pravljenja fotografija i video snimaka; digitalni foto ram; funkcija interkoma; 12 melodija zvona; napajanje 24V DC; rezolucija 800x480 piksela; kabiranje sa 2 žice; prosledjivanje poziva preko TCP/GSM modula, kućište u beloj/crnoj boji	237.6	198
	DJ4s	Digitalna audio slušalica 2EASY; kontrola na dodir; ekran sa satom; kompatibilan sa svim DT digitalnim sistemima; kabiranje sa 2 žice;	39.6	33

	DT591/C/RH	Pozivna tabla sa kolor kamerom visoke rezolucije; za nadgradnu montažu; podesiv ugao gledanja; jedan taster za poziv ; LED diode za noćni režim; IP45 stepen zaštite; kompatibilan sa svim DT digitalnim sistemima; napajanje 24V DC; pinhole sočivo na kameri; Sharp CCD 420 TV linija; programabilno vreme zaključavanja 1-9 sekunde; trajanje konverzacije 90 sekundi; dimenzije: 176(V)x90(Š)x24(D) mm	93.6	78
	DT592/C/RH	Pozivna tabla sa kolor kamerom visoke rezolucije; za nadgradnu montažu; podesiv ugao gledanja; dva tastera za poziv ; LED diode za noćni režim; IP45 stepen zaštite; kompatibilan sa svim DT digitalnim sistemima; napajanje 24V DC; pinhole sočivo na kameri; Sharp CCD 420 TV linija; programabilno vreme zaključavanja 1-9 sekunde; trajanje konverzacije 90 sekundi; dimenzije: 176(V)x90(Š)x24(D) mm	93.6	78
	DT601/ID/RH - nazidna DT601F/ID - ugradna	Vandalotorna pozivna tabla sa kolor kamerom visoke rezolucije; za nadgradnu/ montažu; jedan taster za poziv; IC diode za noćni režim; IP55 stepen zaštite; kompatibilan sa svim DT digitalnim sistemima; napajanje 24V DC; pinhole sočivo na kameri; Sharp CCD 420 TV linija; ugrađen čitač za kontrolu pristupa (podržava BZM kartice); programabilno vreme zaključavanja 1-9 sekunde; trajanje konverzacije 90 sekundi; dimenzije: 220(V)x119 (Š)x52(D) mm	135.6	113
	DT596/ID/F	Vandalotorna pozivna tabla sa kolor kamerom visoke rezolucije; za nadgradnu montažu; jedan taster za poziv ; IC diode za noćni režim; IP55 stepen zaštite; kompatibilan sa svim DT digitalnim sistemima; napajanje 24V DC; pinhole sočivo na kameri; Sharp CCD 420 TV linija; ugrađen čitač za kontrolu pristupa (podržava BZM kartice) ; programabilno vreme zaključavanja 1-9 sekunde; trajanje konverzacije 90 sekundi; dimenzije: 220(V)x119 (Š)x52(D) mm	129.6	108
	DMR18/ID/RH	Pozivna tabla od aluminijuma sa šifratrom i TFT 3.5" kolor ekranom zaprikaz informacija korisnicima; za upotrebu kod zajedničkih ulaza u rezidencijalnim kompleksima zgrada; ugrađen čitač za kontrolu pristupa za do 1000 kartica tipa 125 KHz EM (podržava BZM kartice); otvaranje vrata šifrom ; noćni režim; IP55 stepen zaštite od vlage i prašine	298.8	249
	DMR11/ID/S4	Pozivna tabla sa kolor kamerom i 4 tastera za izbor stana u jednom redu ; komplatibilan sa svim DT digitalnim sistemima; napajanje 24V DC; programabilno vreme zaključavanja 1-9 sekundi; trajanje konverzacije 90 sekundi; za ugradnu montažu; ugrađen čitač za kontrolu pristupa za do 1000 kartica tipa 125 KHz EM (podržava BZM kartice) ;	166.8	139
	DMR11/ID/D8	Pozivna tabla sa kolor kamerom i 8 tastera za izbor stana u dva redu ; komplatibilan sa svim DT digitalnim sistemima; napajanje 24V DC; programabilno vreme zaključavanja 1-9 sekundi; trajanje konverzacije 90 sekundi; za ugradnu montažu; ugrađen čitač za kontrolu pristupa za do 1000 kartica tipa 125 KHz EM (podržava BZM kartice) ;	176.4	147
	EP11/S8	Proširenje za pozivnu tablu sa 8 tastera u jednom redu	43.2	36
	EP11/S12	Proširenje za pozivnu tablu sa 12 tastera u jednom redu	49.2	41
	EP11/D16	Proširenje za pozivnu tablu sa 16 tastera u dva reda	52.8	44

	EP11/D24	Proširenje za pozivnu tablu sa 24 tastera u dva reda	56.4	47
	DT-DPS	Razdelnik dvožične komunikacione linije, u plastičnom kućištu, za montažu na DIN šinu; (potrebno napajanje PS4-24V ili PS5-24V)	9.6	8
	PS4-24V	Napajanje, u plastičnom kućištu za jedan monitor, za montažu na DIN šinu; ulazni napon - 100 ~ 240VAC; izlaz 24VDC/1A; (potreban razdelnik DT-DPS)	13.2	11
	PS5-24V	Napajanje, u plastičnom kućištu, za montažu na DIN šinu; ulazni napon - 100 ~ 240VAC; izlaz 24VDC/4,5A; (potreban razdelnik DT-DPS)	48	40
	DT-TPC	Telefonski pretvarač za dvosmernu komunikaciju između monitora i fiksne telefonske linije u stanu; omogućava prosleđivanje poziva od interfonskog sistema ka fiksnom ili mobilnom telefonskom broju kada nema nikoga u stanu	64.8	54
	DT-BDU	Pojačavač za dvožilni sistem, pojačava signal u sistemu i omogućava dužu trasu kablova	43.2	36
	DT-GSM	Telefonski konvertor za dvosmernu komunikaciju između monitora i mobilne GSM mreže preko SIM kartice; omogućava prosleđivanje poziva od interfonskog sistema ka fiksnom ili mobilnom telefona kada nema nikoga u stanu.	64.8	54
	DT-RLC	Dodatni relj za aktivaciju osvetljenja ili dodatne brave; vremenska kontrola brave; podržava brave sa visiokom energetskom potrošnjom	16.8	14
	DT-DBC/2S	Kontroler za jednu granu dvožične komunikacione linije; u plastičnom kućištu; za montažu na DIN šinu	9.6	8
	DT-DCU	Modul za povezivanje 2 CCTV kamere; do 3 modula u sistemu; u plastičnom kućištu; za montažu na DIN šinu	55.2	46
	DT-DBC4	Kontroler za četiri grane dvožične komunikacione linije; u plastičnom kućištu; za montažu na DIN šinu	22.8	19
	RS-485/USB	RS-485/USB pretvarač za povezivanje pozivne table sa PC računaram za programiranje i upravljanje sistemom	55.2	46
	EasyDoor	Softver za programiranje i upravljanje 2Easy sistemom; zahteva vezu između PC računara i pozivne table putem RS-485/USB	Besplatno	
	T-Views	Softver za upravljanje fotografijama smeštenim na SD kartici monitora koji poseduje internu memoriju i slot za SD karticu	Besplatno	
	RH-MR11	Nadstrešnica za pozivne table serije DMR 11	18	15

	DB1	Postolje za monitor; u crnoj i beloj boji	14,4	12
	Elektromagnetni prihvativnik T2/90SR12 	Univerzalni elektromagnetski prihvativnik 12V AC/DC, sa pločicom 250mm, otvor za zaključavanje	19,2	16
	T2/90SR12 	Elektromagnetski prihvativnik Fail Secure, 12 VDC/AC, komplet sa pločicom 250mm, otvor za zaključavanje.	26	22
	EB-05	Taster Exit metalni za ugradnju. Dimenzije 86Lx50Wx20H mm	7,6	6,33
	TRAF 30VA/16V	30VA Mrežni transformator 16V	9,84	8,2

* Sve cene su iskazane u EUR

* Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke.